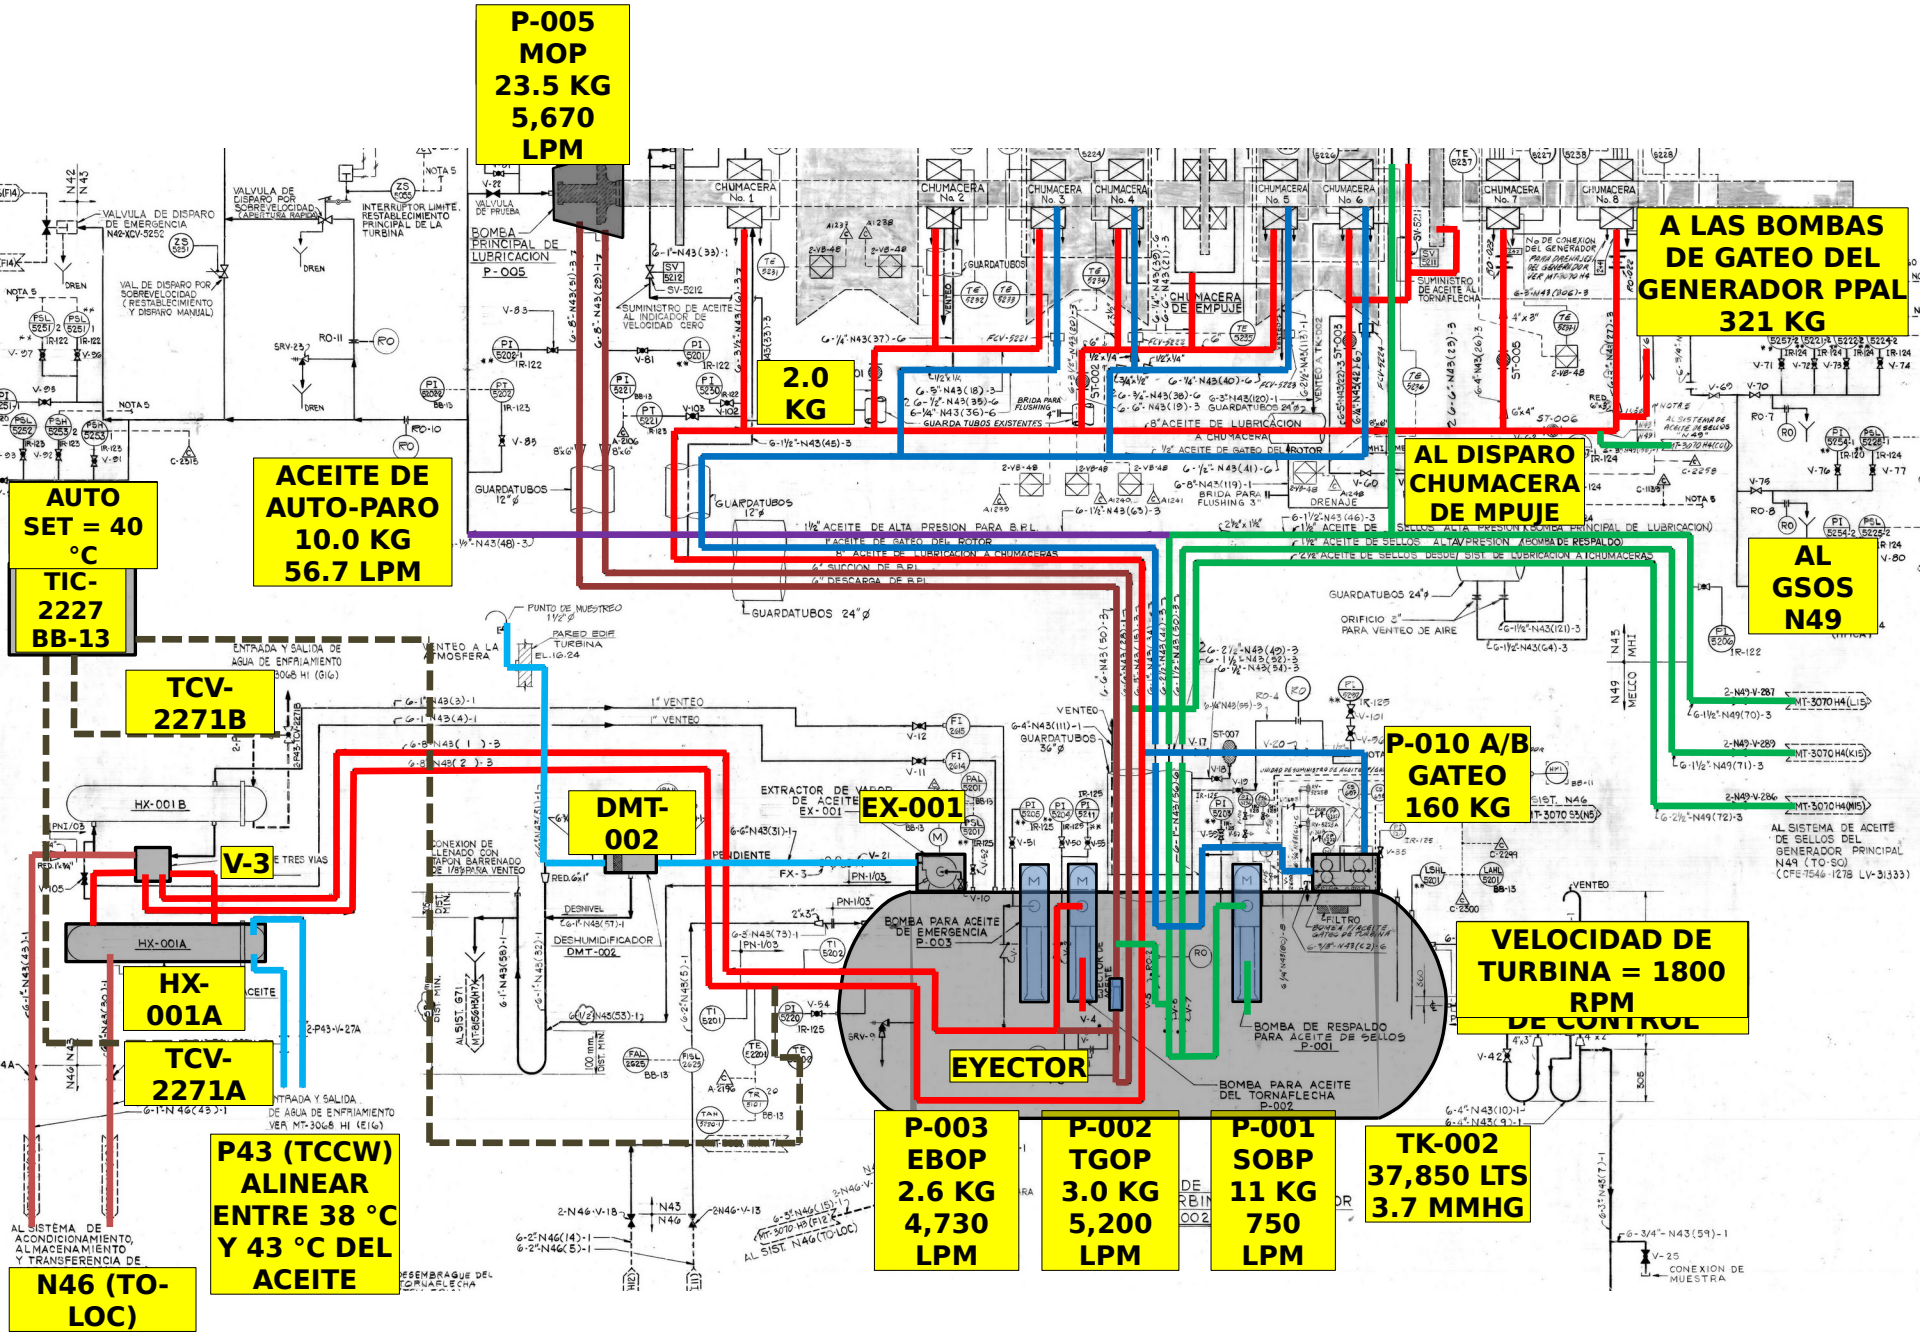
P-005
MOP
23.5 KG
5,670
LPM
A LAS BOMBAS
DE GATEO DEL
GENERADOR PPAL
321 KG
2.0
KG
AL DISPARO
CHUMACERA
DE MPUJE
AUTO
SET = 40
°C
TIC-
2227
BB-13
ACEITE DE
AUTO-PARO
10.0 KG
56.7 LPM
AL
GSOS
N49
TCV-
2271B
DMT-
002
EX-001
P-010 A/B
GATEO
160 KG
V-3
HX-001B
HX-001A
TCV-
2271A
VELOCIDAD DE
TURBINA = 1800
RPM
EYECTOR
P43 (TCCW)
ALINEAR
ENTRE 38 °C
Y 43 °C DEL
ACEITE
P-003
EBOP
2.6 KG
4,730
LPM
P-002
TGOP
3.0 KG
5,200
LPM
P-001
SOBP
11 KG
750
LPM
TK-002
37,850 LTS
3.7 MMHG
N46 (TO-
LOC)
BOMBA PRINCIPAL DE LUBRICACION P-005
BOMBA PARA ACEITE DE EMERGENCIA P-003
BOMBA DE RESPALDO PARA ACEITE DE SELLOS P-001
BOMBA PARA ACEITE DEL TORNAFLECHA P-002
VALVULA DE DISPARO DE EMERGENCIA N40-XDV-5252
INTERRUPTOR LIMITE, RESTABLECIMIENTO PRINCIPAL DE LA TURBINA
VAL. DE DISPARO POR SOBREVELOCIDAD (RESTABLECIMIENTO Y DISPARO MANUAL)
DESHUMIDIFICADOR DMT-002
EXTRACTOR DE VAPOR DE ACEITE EX-001
FILTRO BOMBA P/ACEITE DE TORNAFLECHA
CHUMACERA No. 1
CHUMACERA No. 2
CHUMACERA No. 3
CHUMACERA No. 4
CHUMACERA DE EMPUJE
CHUMACERA No. 5
CHUMACERA No. 6
CHUMACERA No. 7
CHUMACERA No. 8
GUARDATUBOS 12"ø
GUARDATUBOS 24"ø
ENTRADA Y SALIDA DE AGUA DE ENFRIAMIENTO
VENTEO A LA ATMOSFERA
AL SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y TRANSFERENCIA DE
AL SISTEMA DE SELLOS DEL GENERADOR PRINCIPAL N49 (TO-SO)